



JAT-1035 Заклепочник гидропневматический,
для резьбовых заклепок, M4-M10

1. Общие сведения и назначение.

Заклепочник гидропневматический TM JONNESWAY® применяется при массовом и серийном производстве для проведения монтажных и сборочных работ с использованием с использованием гаечных заклепок с резьбой от M4 до M10. Инструмент изготовлен по технологиям, обеспечивающим малый вес изделия, что заметно снижает утомляемость оператора при работе.

Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации, а также владеющим навыками работы с подобным инструментом.

2. Спецификация.

Код	Наименование
49354	JAT-1035 Заклепочник гидропневматический для резьбовых заклепок, M4-M10

5. Установить стержень заклепки в наконечник.

6. Поместить заклепку в предварительно проделанное отверстие и плотно прижать к поверхности.

7. Нажать пусковой курок.

5.3 Обслуживание механизма цангового узла

1. Отсоединить инструмент от подачи воздуха и снять кожух механизма зажимной цанги.
2. Демонтировать механизм цанги, используя специальные ключи из комплекта.
3. Очистить корпус и другие части цангового механизма. При необходимости заменить кулачки, пружину или шток цангового узла.
4. Собрать узел в обратном порядке. Нанести несколько капель масла на подвижные части механизма. Перед установкой кожуха механизма зажимной цанги проверить длину хода поршня, используя специальный ключ. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и выставив необходимую величину.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Срок хранения не ограничен.

6. Гарантийные обязательства

Компания JONNESWAY® является производителем профессионального ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и сервисных работ. Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа. На заклепочник гидропневматический распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращенным сроком эксплуатации, связанным с повышенным износом при использовании и определен в 12 месяцев с начала применения в условиях эксплуатации средней интенсивности. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® продавцом инструмента или документе подтверждающим факт приобретения изделия. Претензии по данной гарантии также не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменения конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий. Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественного материала, человеческого фактора или по иным причинам).




Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

3. Технические характеристики

Тяговое усилие, кгс	1650	Расход воздуха, л/цикл	1.5
Рабочий ход, мм	6	Штуцер подключения, дюйм NPT	1/4
Размер заклепок	M4-M10	Диаметр воздушного шланга, мм	10
Рабочее давление, кг/см²	6.0-6.5	Габаритные размеры (ДхВ), мм	270x190
		Вес, кг	1.55


4. Комплектация

- 4.1 Гидропневматический заклепочник.....1 шт.
4.2 Комплект резьбовых штоков: M4, M5, M6, M8, M10.....5 шт.
4.3 Комбинированные гаечные ключи для регулировочных работ.....2 шт.
4.4 Ключ торцевой шестигранный.....1 шт.
4.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.
4.6 Гарантийный талон.....1 шт.

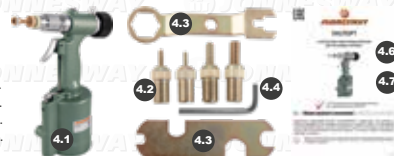


5. Инструкция по эксплуатации

- 5.1 Ознакомьтесь с информацией.
5.2 Перевернуть инструмент и снять крышку цилиндра.
5.3 Извлечь воздушный поршень из цилиндра.
5.4 Полностью наполнить цилиндр маслом и аккуратно удалить излишки масла с обода крышки при помощи ветоши.
5.5 Установите поршень на место, немного смажьте внутренние стенки цилиндра маслом и закройте крышку цилиндра.



Используйте только специальное масло для гидравлики.

6. Перед установкой кожуха механизма зажимной цанги проверить длину хода поршня, используя специальный ключ. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и выставив необходимую величину.



②

JONNESWAY ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ для РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan

«Джонсвей Интерпрайз Ко., Лтд»

6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпэй П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»

125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12

тел: +7(499)705-92-89

④